


	Esprit	Aridex	UNIDAD BASE
Dimensiones:	X		Longitud 30" Anchura 18.5" Altura 19.5"
		X	Longitud 23.5" Anchura 13" Altura 17.5"
Peso para Envío:	X		Cepillo y la unidad base - 81 Libras
		X	Cepillo y la unidad base - 63 Libras
Peso Neto:	X		Unidad Base - 51 Libras
		X	Unidad Base- 38 Libras
Tanque de Solución:	X	X	2 galones
Tanque de Recuperación:	X	X	1 galón
Fuente de poder:	X	X	115 Volts, 50-60 Hertz, 10.5 amperes
Características del Motor:	X	X	.5 HP/Velocidad de moror 16,000 RPM (carga completa) 220 Volts, 50-60 Hertz, 5.5 amperes
Fuente de poder secundaria:	X	X	24 Volt D.C. (incorporada en la unidad base) con rectificador de diodo de silicior
Controles:	X	X	Interruptor montado en el panel de control y 24 voltios de poder del receptáculo. Interruptor de palanca para controlar la polaridad del receptáculo de 24 voltios
Cable de alimentación:	X	X	30 pies, calibre #16, 3 cables que no deja marcas
Requirements de Lubricación:	X	X	Ninguno
Recuperación de Espuma Sucia	X	X	Sistema de aspirado húmedo y seco con un filtro de bolsa Dacron equipado con una manguera de 15" de diámetro y 1.25" diámetro interior de la manguera y boquilla
Color de la Unidad Base	X		Gris ABS resistente al desgaste moldeado sobre un marco de aluminio
		X	Negro ABS moldeado sobre un marco de aluminio

	Esprit	Aridex	UNIDAD DE CEPILLADO (CABEZAL)
Dimensiones:	X	X	Longitud 10" Anchura 4.5" Altura 8" Manguera de 2 canales de 15 pies.
Peso Neto:	X	X	Unidad de cepillo con manguera de 2 canales-10 libras
	X	X	Unidad de cepillo sin manguera de 2 canales - 6 libras.
Motor:	X	X	1/10th HP @ 7,300 RPM (carga completa) 24 volt D.C. Unidad sellada. No se requieren lubricantes.
Velocidad de los Cepillos:	X	X	Interior - 750 RPM, Exterior - 375 RPM
1ra Etapa de Transmisión:	X	X	Superficie de capa dura y recubrimiento de metal, libre de mantenimiento
2da Etapa de Transmisión:	X	X	Engranajes rectos, lubricados con espuma.
Materiales de los Cepillos:	X	X	Base del cepillo de polietileno de alta densidad con cerdas rígidas. Diámetro interno del cepillo de 2.4375", diámetro externo del cepillo de 4.25", longitud de la cerda de 1.0"
Controles del Motor y Espuma	X	X	Un solo interruptor de tres posiciones permite controlar el accionamiento de la unidad de cepillo y el flujo selectivo, completo o intermitente de espuma generada por la unidad base.
Color de la Cubierta, Mango y Cabezal	X	X	Cubierta de polietileno blanco, agarre de vinilo negro, cubierta del cabezal negra
Baleros de los Cepillos de la Unidad Base	X	X	Balero de alta velocidad con doble sellado.
Garantía Completa	X	X	1 año de garantía

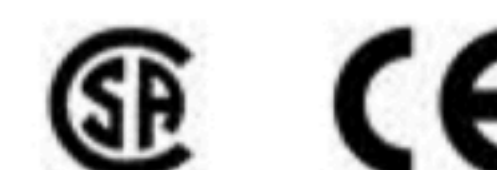

Limpieza Verde que Realmente Funciona

Certificado	Evita	Economiza	No Tóxico	Mejora	Previene	Conserva	Bajo	Reduce
								
Cumplimiento Verde	Formación de Moho Alergenos	El Uso de Energía	Sin Químicos ni Humo	La Calidad del Aire Interior	Re-ensuciamiento	Ahorra Agua	Costo inicial y de Mantenimiento	El Tiempo Muerto

Distribuido por

Best Cleaners

SISTEMAS DE LIMPIEZA

www.sistemasdelimpieza.com

Tel: 3682 9080 | 3682 8081

ventas@sistemasdelimpieza.com